


Obr. 18

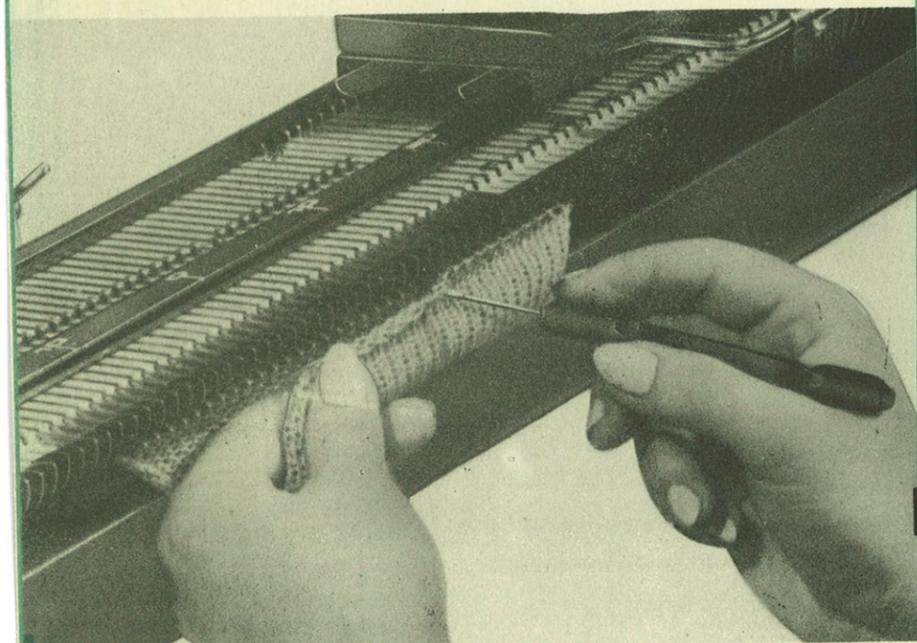

Obr. 19

PARÁNÍ VE STROJI (obr. 18)

Potřebujeme-li vypárat řadu, pleteninu se stroje nesnímáme, ale pářeme ve stroji.

Jezdec na pravé straně stroje: Vysuneme pravý výsuvný knoflík, přízi položíme na jehly, přejeďme jezdce na levou stranu stroje, tj. jehly uvedeme do polohy volného běhu. Pravou rukou uchopíme přízi, tahem vyvlékáme oka z hlaviček jehel a současně do nich navlékneme oka předcházející řady. Přízi pohybujeme nahoru a dolů, protože ji vyvlékáme nejen z hlaviček jehel, ale i ze zoubků výkyvných lamel. Levou rukou současně pleteninu přidržujeme.

Jezdec na levé straně stroje: Vysuneme levý výsuvný knoflík. Ostatní postup je stejný. Po vyparání potřebného počtu řad zasuneme oba výsuvné knoflíky, vysuneme knoflík nad řadičem, jezdce převedeme na tutéž stranu, na které jsme skončili páráni, knoflík zasuneme, pleteninu zatlačíme pod lamelky a pokračujeme v pletení.

SNIMÁNÍ PLETENINY

Pleteninu se stroje sejme, přejeďme-li jezdce přes jehly v pracovní poloze bez příze.

DVOJITÉ ZALOŽKY (obr. 19)

Upleteme dvojitý počet řad, jehly převede do polohy volného běhu, oka prvé řady (začínající) navlékneme do hlaviček pletacích jehel (k navlékání použijeme ujímací jehly). Jehly uvedeme zpět do pracovní polohy, pleteninu zatlačíme pod lamelky a pokračujeme v pletení.

ROZPAREK – PLETENÍ DVOU DÍLŮ (obr. 20)


Pleteninu rozdělíme na dva díly. Jehly prvního dílu vysuneme do polohy pracovního klidu, ostatní jehly přeplétáme jako u obyčejného pletení. Po upletení prvního dílu řadu uzavřeme, prázdné jehly uvedeme do polohy mimo provoz a do pracovní polohy uvedeme jehly druhého dílu.

SPICATÝ VÝSTŘIH


Pleteninu rozdělíme na dvě poloviny. Prostřední oka přeložíme na vedlejší jehly. Jedno oko na vedlejší levou a jedno oko na vedlejší pravou jehlu. Jednu polovinu jehel vysuneme do polohy pracovního klidu, druhou polovinu pleteme a ujímáme podle stříhu. Dále postupujeme stejně jako při pletení rozparku.

DIRKY A KAPSY (obr. 21)

Na potřebný počet jehel položíme jinobarevnou přízi, jehlu posuneme rukou dolů a nahoru. Tím upleteme z barevné příze nová oka a pokračujeme v pletení základní přízi. Po upletení celého dílu jinobarevnou přízi vytáhneme, oka uzavřeme háčkem a dírky obšijeme kroužkovacím stehem. Jestliže jsme tímto způsobem upletly otvor pro kapsu, navlékneme ujímací jehlu oka zpět na pletací jehly a dopleteme kapsu. Před navlékáním ok na pletací jehly musíme jehly uvést do polohy volného běhu a poté zase zpět do pracovní polohy.

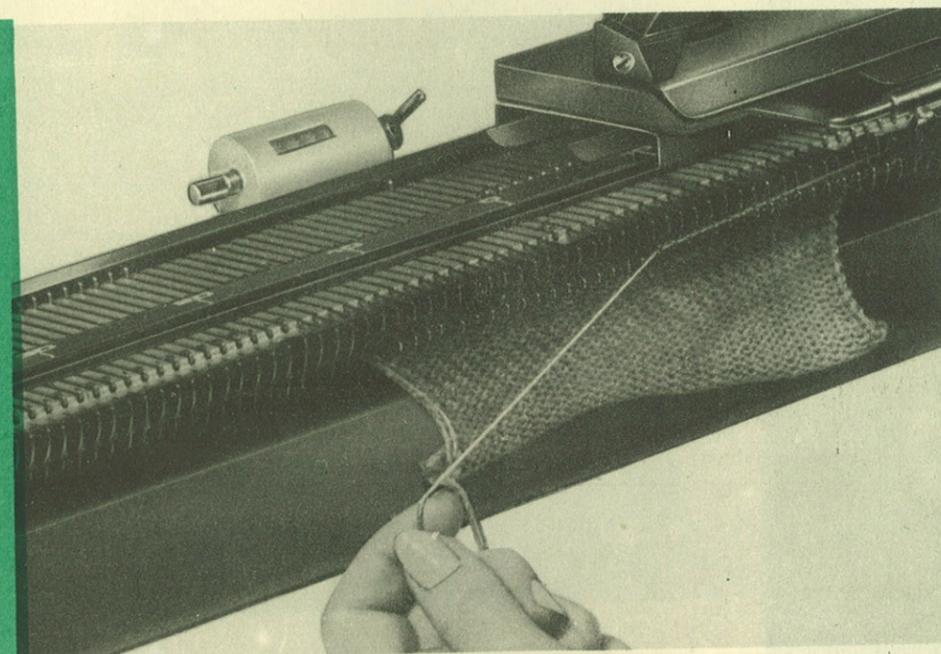

Obr. 20

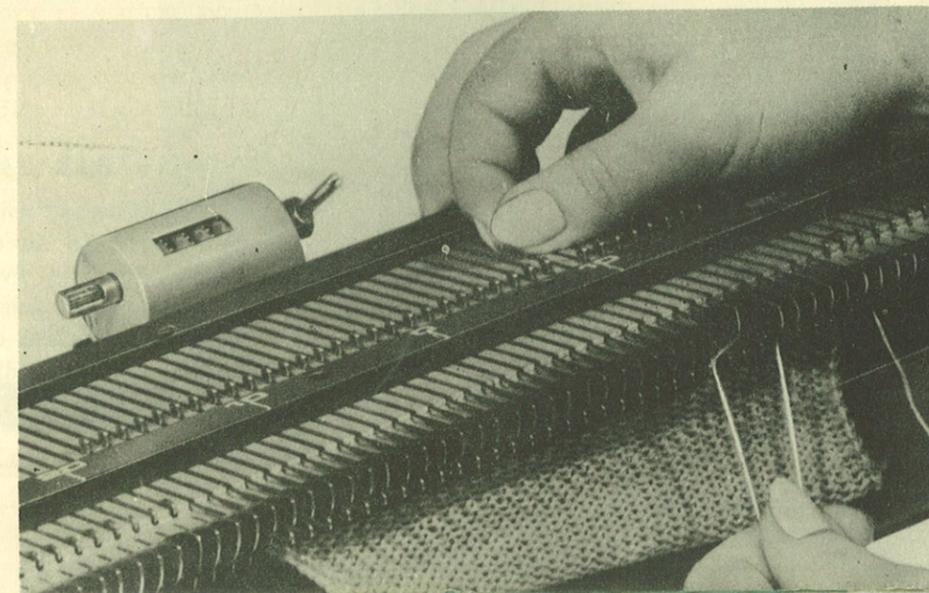

Obr. 21